

床用


Safe & Clean アクリア Aclear Uボードピンレス

熱抵抗値
2.5
R(m²·K/W)



20K 90mm

熱伝導率
0.036
W/(m·k)

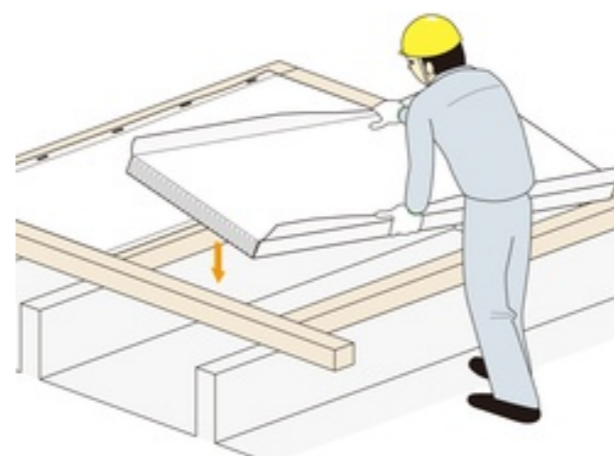

天井(屋根)用

壁用

Safe & Clean アクリア ネクスト AclearNEXT

熱抵抗値
2.4
R(m²·K/W)



熱伝導率
0.038
W/(m·k)

14K 90mm

Safe & Clean アクリア マット Aclearmat

熱抵抗値
4.1
R(m²·K/W)



14K 155mm

断熱等性能等級4の天井に対応!

※天井断熱の場合、別途防湿層の施工が必要です。

熱伝導率
0.038
W/(m·k)