

FIBER + GLASS
旭ファイバーグラス
吉野石膏グループ

アクリアについて

旭ファイバーグラス > 高性能断熱材「アクリア」での家づくり > アクリアについて



豊富なラインアップで、家全体をすっばり断熱。


2007年4月に日本で初めて発売された『ノン・ホルムアルデヒド』のグラスウール断熱材です。ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群との関連だけでなく、発がん性も指摘されている有害物質です。アクリアは、このホルムアルデヒドを一切含まない原材料を使用して製造している健康に配慮したグラスウール断熱材です。



床用断熱材 アクリアUボード80mm

Aclear Uボード

施工性に優れ、透湿性を備えた
2タイプの床用アクリアボード




- 適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工ができます。
- 水蒸気を通しやすい素材です。
- 床合板の湿気を逃がします。

剛床用 Aclear Uボードピンレス



根太床用 Aclear UボードNT



壁用断熱材 アクリアネクスト85mm

アクリアネクスト



断熱性能等級4 平成28年省エネルギー基準対応（3地域以南：壁）
アクリアネクスト

用途	： 断熱
部位	： 壁、屋根
製品記号	： ACN
ホルムアルデヒド低散による区分	： F ☆☆☆
認証規格	： JIS A 9521

お問い合わせ


製品の特長

- 高性能グラスウールです。
- 高い防湿性能を有しています。

防湿性能 JIS A 6930 同等品
フィルム厚さ：50ミクロン
透湿抵抗値：0.123 (m²・s・Pa/ng)
測定条件：温度25℃、相対湿度90%

- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くており、施工性に優れています。
- 省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの垂れ幅（概ね30mm以上）に対応しています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

製品の仕様

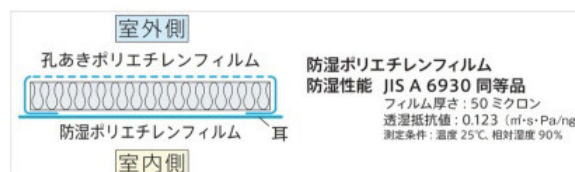

屋根用断熱材 アクリアマット155mm

アクリアマット



新築からリフォームまで幅広い用途に対応
アクリアマット

用途	： 断熱
部位	： 壁、天井
製品記号	： ACM
ホルムアルデヒド低散による区分	： F ☆☆☆
認証規格	： JIS A 9521

お問い合わせ

製品の特長

- 高性能グラスウールです。
- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くており、施工性に優れています。
- 10K50mm・65mm・90mmは、上下面切り放しの4面パックです。その他の物は6面パックの“フルパック仕様”です。
- 室外側フィルムの色で厚さを区別できます。

50mm：グレー 65mm：イエロー 90mm：グリーン 100mm：ピンク 155mm：乳白色

製品の仕様

